


オルガゾールW 使用量

W : オルガゾールW使用量 (kg) $W = 0.00518 \times \phi^2 \times D$
 ϕ : ケーシング内径 (cm)
D : ケ自然水位の際の水深 (m)

参 考 〔東京都内のある さく井の能力表〕

このさく井は揚水水位が低下したのに対し、約3年目にオルガゾールWを投入して新設当時以上の水量を確保できた例です。この図によれば毎年1回オルガゾールWを使用することがもっともよいことがわかります。

■オルガゾールWを使わない井戸は5年位で揚水量がゼロになる場合があります。

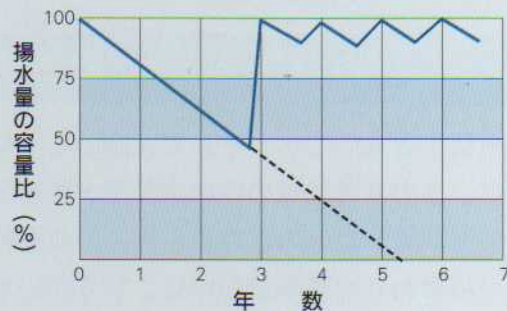

荷 姿

20kg缶粉末 { 19kg透明ポリエチレン袋
1kg半透明高密度ポリエチレン袋

使用上の注意 (取扱注意)

- (1)直射日光を避け、冷暗所に保管してください。
- (2)本品を取り扱う際には、目に入ったり、皮膚に付着しないように保護メガネ、ゴム手袋等の保護具を着用してください。
- (3)誤って皮膚または衣類に付着した場合は、直ちに大量の水で洗い流してください。必要な場合は、医師の診断を受けて下さい。
- (4)目に入った場合は、水で十分に洗い、医師の診断を受けて下さい。
- (5)本品をご使用する前に「製品安全データシート (MSDS)」をお読みください。

オルガゾールW投入後24~48時間経過した処理液を河川に直接放流する時に塩素が残留している場合がありますので、亜硫酸ソーダ等還元剤にて処理をし放流してください。(弊社オルガタイトAS推奨) また、公共水域への排出は、排水基準に従ってください。

オルガゾールWによる処置後、井戸水の硬度成分が高い場合に煮沸すると白濁を生ずる事がありますので、濁水吐出後もできるだけ長く水を汲み上げて排水してください。

オルガゾールWについてのご用命は、お近くの弊社代理店、または弊社にお申しつけください。

オルガノ株式会社

機能商品事業本部 薬品事業部

〒136-8631 東京都江東区新砂1-2-8 TEL 03-5635-5214 FAX 03-3699-7244

札幌支店 〒060-0907 札幌市東区北七条東5-8-37 北オルビル ☎011-704-1132

仙台支店 〒980-0811 仙台市青葉区一番町4-1-1 仙台セントラルビル ☎022-261-6801

名古屋支店 〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-5-20 第二堀内ビル ☎052-583-1861

大阪支店 〒530-0003 大阪市北区堂島1-5-17 堂島グランドビル ☎06-6341-2671

広島支店 〒730-0011 広島市中区基町12-3 朝日生命広島ビル ☎082-228-9977

福岡支店 〒810-0012 福岡市中央区白金1-17-8 FS21ビル ☎092-526-7833

総合研究所/幸工場/つくば工場/いわき工場

オルガノホームページ URL:<http://www.organo.co.jp/>

● 親切とサービスをお届けする販売店 ●