


水処理で、生活・産業用水に貢献するマルヤマ製品

オートソフナー

FULLY AUTOMATIC WATER SOFTENERS

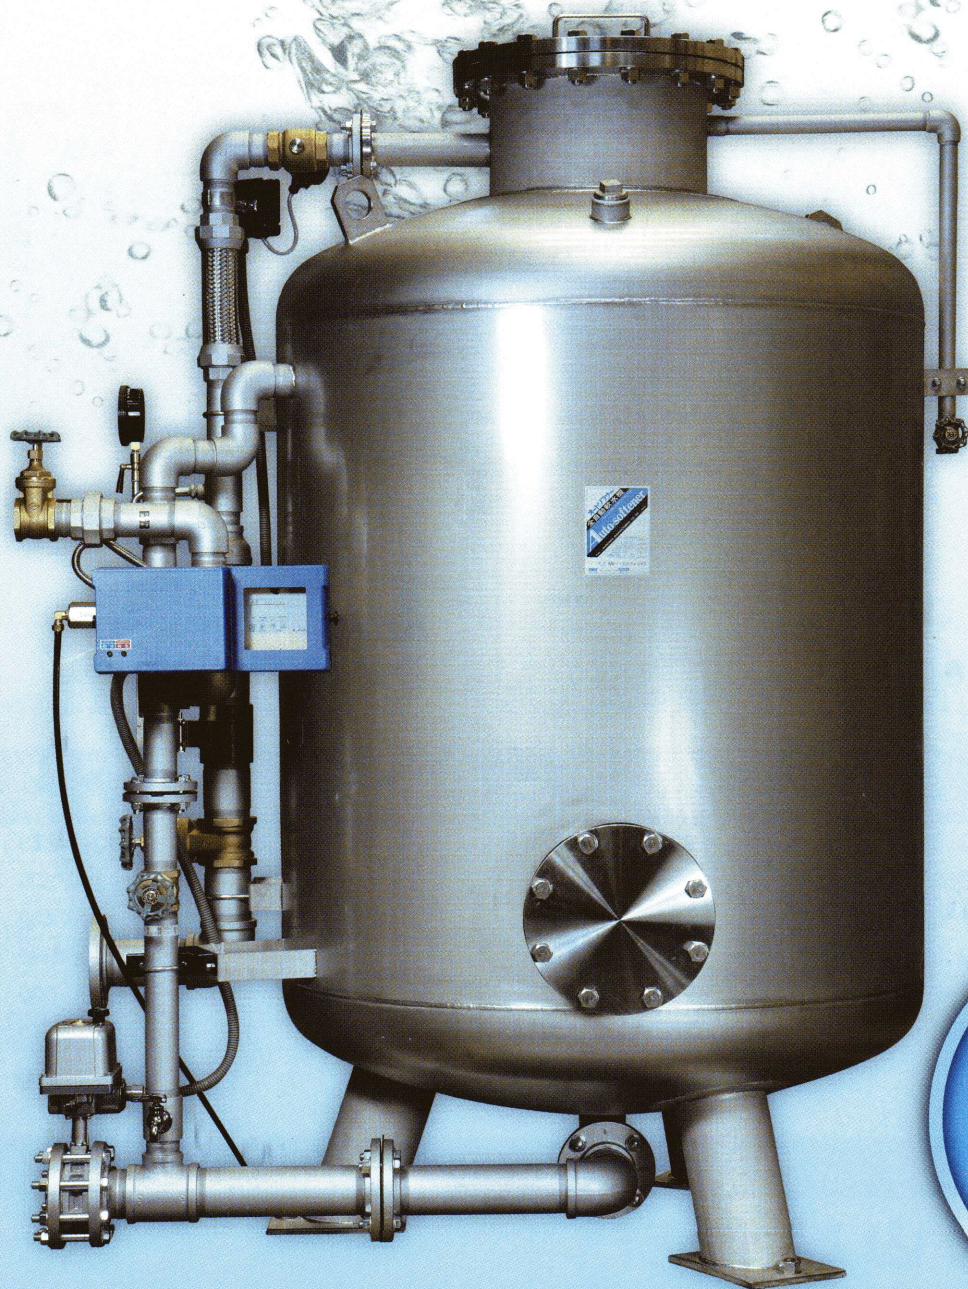

全自動軟水機

時代のニーズに応える

MK
シリーズ



MARUYAMA MFG. CO., LTD.

全自動軟水機(MKシリーズ)




■仕 様

型 式	樹脂量 (L)	食塩消費量 (kg)	配管口径 (A)主・排水	最大通水量 (m ³ /h)	常用圧力 (MPa)	電源・消費電力 (V・VA)通常 / 再生	再生時間 (min)
MK-400αUT/N/WS	400	40	65・50	24	0.18~0.4	100・3/270	130
MK-500αUT/N/WS	500	50	65・50	24	0.2~0.4	100・3/270	132
MK-600αUT/N/WS	600	60	65・50	25	0.2~0.4	100・3/270	124
MK-700αUT/N/WS	700	70	65・50	30	0.2~0.4	100・3/270	126
MK-800αUT/N/WS	800	80	65・50	35	0.2~0.4	100・3/270	144
MK-1000αUT/N/WS	1000	100	80・50	40	0.2~0.4	100・3/270	154

■外 形 寸 法

MK-400αUT/N/WS型
MK-500αUT/N/WS型

MK-600αUT/N/WS型~
MK-1000αUT/N/WS型

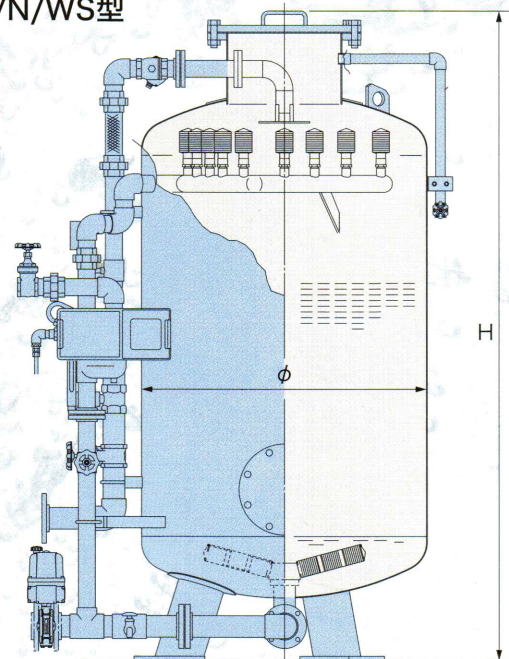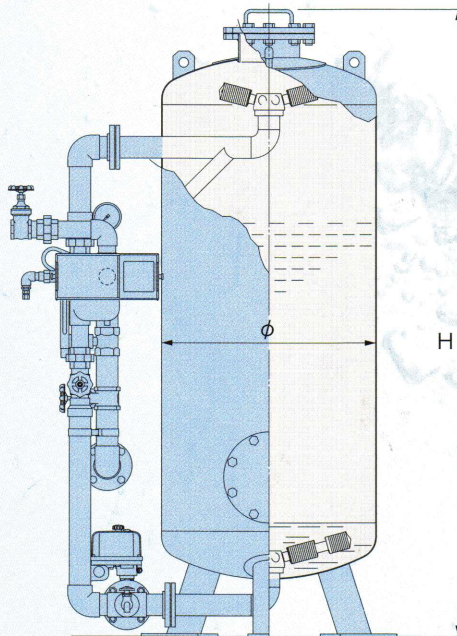

型 式	本体寸法		再生タンク寸法		梱包重量	稼働重量
	H(mm)	φ (mm)	H(mm)	φ (mm)	(kg)本体/再生タンク	(kg)本体/再生タンク
MK-400αUT/N/WS	2250	750	800	770	750/30	1350/270
MK-500αUT/N/WS	2250	750	900	900	850/50	1450/350
MK-600αUT/N/WS	2300	1000	900	900	1200/50	1800/450
MK-700αUT/N/WS	2300	1000	900	900	1300/50	1900/520
MK-800αUT/N/WS	2250	1100	1260	1075	1500/65	2300/600
MK-1000αUT/N/WS	2250	1200	1260	1075	1700/65	2700/740

(注) 無断コピー禁止、著作権は全て(株)丸山製作所に帰属します。 ※本仕様ならびに装備・性能は予告なく変更することがあります。

営業品目

全自動軟水機・全自動戸過機・給水ポンプ・ステンレスポンプ・砲金製ポンプ・脱気装置・高温給水ポンプ・薬注ポンプ・複合清缶剤・その他薬品



株式会社 丸山製作所

本 社 及 び
東京営業所 〒161-0031 東京都新宿区西落合 3-1-12 電話 03(3950)5131(代)
仙台営業所 〒984-0823 仙台市若林区遠見塚 2 丁目 41-2 電話 022(294)3061(代)
名古屋営業所 〒453-0018 名古屋市中村区佐古前町 22-13 森ビル 1F 電話 052(482)8387(代)
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 7-10-3 エルプ新大阪 1F 電話 06(6101)3661(代)
広島営業所 〒734-0024 広島市南区仁保新町 1-7-14 第 3 コーポ浜本 電話 082(285)0156(代)
福岡営業所 〒815-0082 福岡市南区大橋 1-14-30 大野ビル 102 号 電話 092(524)3093(代)

URL <http://www.maruyama-mfg.co.jp/>

当社は国際規格である、ISO9001・品質マネジメントシステム及び、ISO14001・環境マネジメントシステムの認証を取得しております。

ISO9001 ISO14001



09.09.1000